

P12

品番 700382 P2193 CL E

## 電球の交換・お手入れ

## 電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。


## 電球の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。  
やけどや感電の原因となります。
2. カサネジを外す。カサ、グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にカサ、グローブをカサネジをにて取付ける。  
取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。  
均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合  
ガラスが破損する場合があります。

## お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）  
グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り  
乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。カサ  
本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき  
取り、乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、  
殺虫剤をかけないでください。  
変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

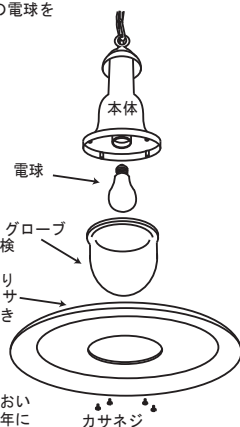

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。  
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

## 安全に関するご注意

## ▲ 警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

## ▲ 注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

## 仕様

## 室内用

室内でお使いください。

## 定格

使用電圧	使用電球
AC100V	EFA25EL/22 E26 22W電球型蛍光灯

## 安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。  
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

## ▲ 警告

- この器具は、室内用照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。  
感電・火災・落下の原因となります。
- ・周囲温度が35°以上の所。
- ・屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・粉塵の多い所。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付しないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。
- 垂直な壁面への正立方向の取付専用です。取付方向の指示をまもって下さい。  
指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

## ▲ 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因になります。

## 天井面への取付

## ▲ 注意

- 既に設置されている引っ掛けシーリング台座、埋込みローゼットの天井面への取付強度が本製品の重量（真鍮チェーン等含む）に耐えられない場合取付できません。
- 傾斜天井面への取付は、30度までですが、吊フック等を使用すれば、45度まで対応できます。  
吊フックに関しましては一般市販品でチェーン等を含んだ重量に耐える商品をご使用ください。

## 各部の名前と付属部品

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

## 本体部分（各型番共通）

- 本体（真鍮製）=1ヶ
- グローブ=1ヶ
- カサ（真鍮製）=1ヶ
- カサネジ=4ヶ
- ランプ=1ヶ


## フランジセット部分

- 真鍮チェーン 約50cm=1ヶ
- 給電コード 約50cm=1ヶ
- 丸型フランジセット700261=1ヶ

## 丸型フランジセット部分

- 真鍮チェーン →
- 給電コード →
- フランジ取付ナット（真鍮製） →
- フランジカバー（真鍮製） →
- コネクタ →
- 樹脂ナット →
- ベース（鉄製） →
- コネクタ →
- 給電ターミナル →

## 本体



## 取付方 壁面取付例

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

## 取付け前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。  
本製品は、約6kgの重量があります。落下しないよう確実に取付けてください。

▲ 注意 取付が不十分の場合、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

